MIoD v. 1.5.1

User Manual

Original Issue Date: 2002/04/30
Version: 0.9
Version Date: 2002/12/24

目錄

1.系統登入 3
2.廣播 5
2.1 發送單筆簡訊 6
2.2 批次發送相同簡訊 7
2.3 批次發送不同簡訊 8
2.4 批次即時發送簡訊 9
2.5 預約傳送管理 11
2.6 週期性傳送管理 12
2.7 公有訊息管理 13
2.8 個人訊息管理 17
3.聯絡簿 18
3.1 公有聯絡簿 19
3.2 個人聯絡簿 21
3.3 公有群組 22
3.4 個人群組 23
4.命令列 24
4.1 指令 26
4.2 查詢資料 30
5.使用紀錄 32
5.1 廣播紀錄 33
5.2 查詢紀錄 34
6.帳號管理 35
6.1 帳號管理 36
6.2 變更密碼 37
7.系統管理 38
7.1 與遠傳連結設定 39
7.2 MIoD 本端設定 40
7.3 線上使用者管理 42
7.4 Corp. ID 管理 43
7.5 系統紀錄查詢 44

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

1.系統登入

MIoD1.5.1 共有廣播、聯絡簿、命令列、使用記錄、帳號管理、系統管理、及帳號管理等六大功能，其功能將在以下章節詳序。

1.1 登入畫面(按其中一項服務時,即進入登入畫面)

登入畫面→鍵入 帳號 & 密碼 →登入

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

1.2 登入成功

登入成功後，即可開始使用服務。

1.3 登入失敗

輸入錯誤的帳號或密碼，請再重新輸入。

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

2.廣播

使用時機

發送單筆簡訊:適用於發送對象較少或是爲特定之電話號碼，可利用逐筆輸入電話號碼之方式或是選擇聯絡簿內的人,作爲發送的對象。

批次發送相同簡訊:適用於大量之發送對象,故提供檔案匯入之方式,只要將要發送的電話號碼名單檔案匯入系統，系統就會自動讀取內容發送簡訊，節省您逐筆發送簡訊的時間。

批次發送不同簡訊：適用於大量之發送對象,操作方式相同於批次發送相同簡訊，不同的是本功能強調可以針對不同電話號碼發送不同簡訊，和上述功能不同電話號碼只能發送相同簡訊有所區隔。

批次即時發送簡訊：本功能主要會針對 MIoD Server 本機上之特定路徑檔案，進行定時掃描處理，系統會自動針對檔案內所定義之號碼，即時發送最新簡訊資料，發送完畢後便立刻刪除該檔案，主要應用於與其他既有系統結合，將原本需人工匯入發送號碼的名單檔案，改爲系統自動掃描，只要第一次設定，往後的處理過程中，完全不需人爲介入，是另一個自動發送簡訊的好幫手。

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

2.1 發送單筆簡訊

廣播→發送單筆簡訊→接收者門號(可自行 KEY 入或由群組內選取聯絡人/群組)→加入→參數設定→輸入訊息內容→確定送出

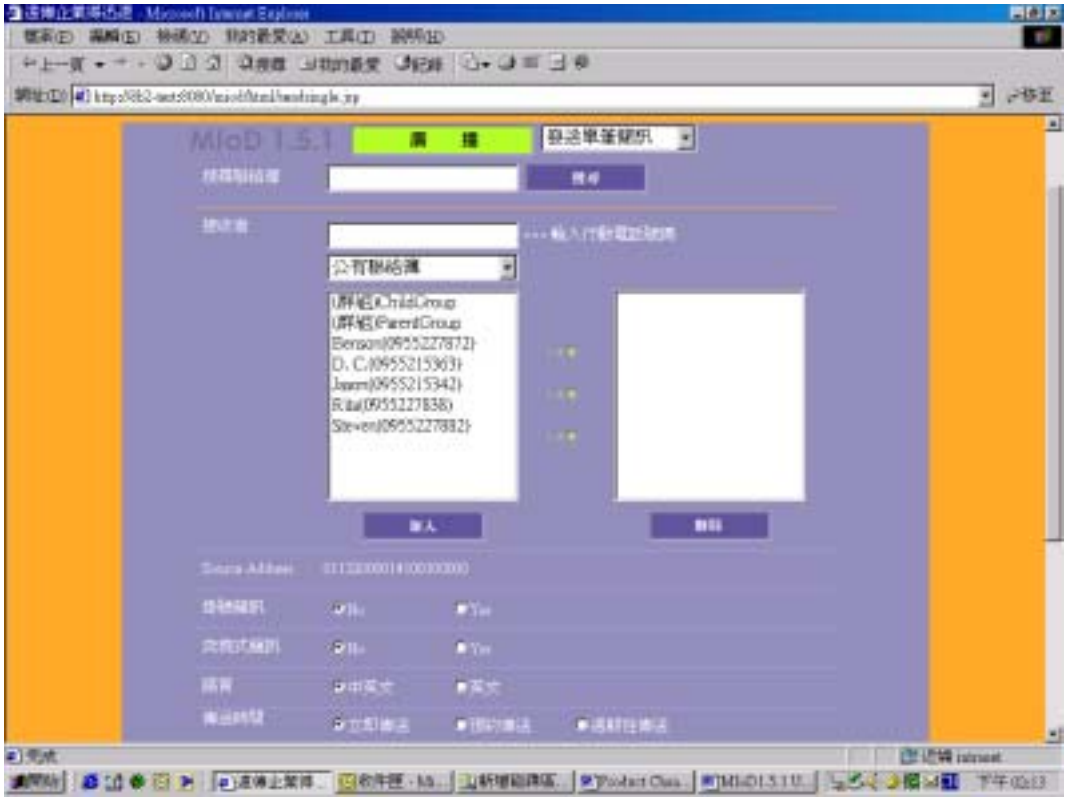

2.1.1 註：參數設定

2.1.1.1 掛號簡訊—若選擇"YES"則遠傳之簡訊中心會在手機端收到簡訊後回傳回執給 MIoD 系統，在使用紀錄上可查詢簡訊是否已送達手機，若選擇"NO"則使用記錄僅能顯示簡訊是否已成功送達遠傳之簡訊中心。

2.1.1.2.突現式簡訊—若選擇"YES",則簡訊送達手機時，會直接顯示在手機上(但各家手機之實作方式不同)，所呈現的方式也會不同，例 Nokia：後一封簡訊會蓋掉前一封簡訊。若選擇"NO"，則簡訊送達手機時，會先儲存在手機的 SIM 卡(一般簡訊)

2.1.1.3 語言—英文可達 160 個字，若爲中英文，則一則簡訊僅能包含 70 個字(含英文及空白)；"中英文"簡訊顯示在手機上時，若簡訊中有空白,則在空白處會換行。

2.1.1.4 傳送時間—

立即傳送:簡訊廣播會馬上提送至遠傳簡訊中心。

預約傳送：簡訊廣播會在預定時間(以 MIoD 系統時間爲主)被提送至遠傳簡訊中心。

週期性傳送：系統會根據設定，每日/每週/每月將簡訊廣播在預定時間(以 MIoD 時間爲主)提送至遠傳簡訊中心.管理"週期性送"，請至"週期性傳送管理"頁面。

2.1.1.5 訊息內容—可直接在"訊息內容"欄輸入訊息內容，或由訊息管理中預設的訊息選擇其一，修改

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

後送出。

2.1.1.6 國際簡訊的發送格式— +(國碼)(不含 0 之行動電話號碼) , **+86**13923456789(中國大陸), **+1**5173360000 (美/加)

2.1.1.7 閃動簡訊的發送格式— 在輸入內容前後加上" | "的符號即可,目前只限定於 Nokia 部分機種 ,接收方的手機必須是 Nokia 3210、3310、3330、5130、6138、6150、8210、8250、8850,才支援,註:Nokia 8310、7110、6250 不適用此類型簡訊。

2.2 批次發送相同簡訊

廣播→批次發送相同簡訊→接收者門號欄→瀏覽-選擇欲匯入之檔案→加入→確定送出

2.2.1 匯入之檔案需以.txt 的檔案文字檔方能使用(Word & Excel 檔均無法使用)。

匯入之檔案若有中文,但語言是定義英文(System 不會自動檢查),所以收機會收到亂碼,但畫面會 check。

最後一筆電話號碼後,請勿再按 Enter 鍵,以免多發一筆無效簡訊。

<檔案內容格式>	<檔案內容範例>
電話號碼一	0936111111
電話號碼二	0936222222
電話號碼三	0936333333
:	0936444444

2.2.2 註:參數設定(同 2.1.1)

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

2.3 批次發送不同簡訊

廣播→批次發送不同簡訊→接收者門號欄→瀏覽-選擇欲匯入之檔案及訊息內容→加入→確定送出

2.3.1 匯入之檔案

匯入之檔案需以.txt 的檔案方能使用(Word &Excel 檔均無法使用)。

匯入之檔案若有中文，但語言是定義英文(System 不會自動檢查)，所以收機會收到亂碼，但畫面會 check

<檔案內容格式>	<檔案內容範例>
電話號碼一;訊息內容一	0936111111;親愛的 John 您好,請盡速繳納 11 月份信用卡款項
電話號碼二;訊息內容二	0936222222;親愛的 Mary 您好,請盡速繳納 11 月份信用卡款項
電話號碼三;訊息內容三	0936333333;親愛的 May 您好,請盡速繳納 11 月份信用卡款項
:	0936444444;親愛的 Jack 您好,請盡速繳納 11 月份信用卡款項

2.3.2 註：參數設定(同 2.1.1)

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

2.4 批次即時發送簡訊

廣播→批次即時發送簡訊

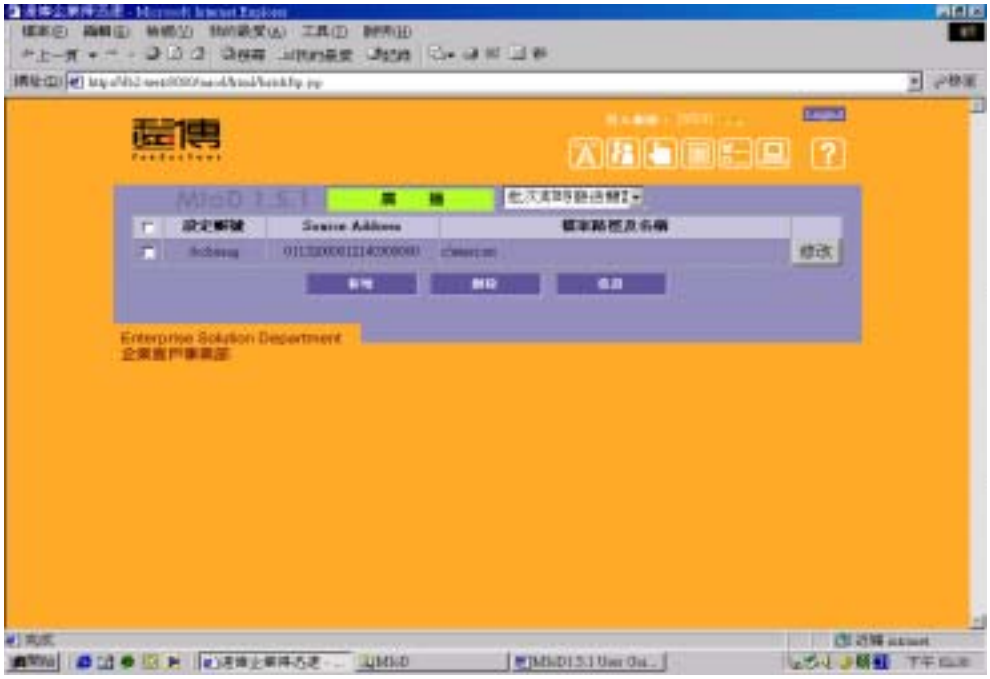

2.4.1 新增批次即時發送簡訊

廣播→批次即時發送簡訊→新增→鍵入欲新增之 Source Address,檔案路徑→確定(若按重設，則此次新增會被取消)

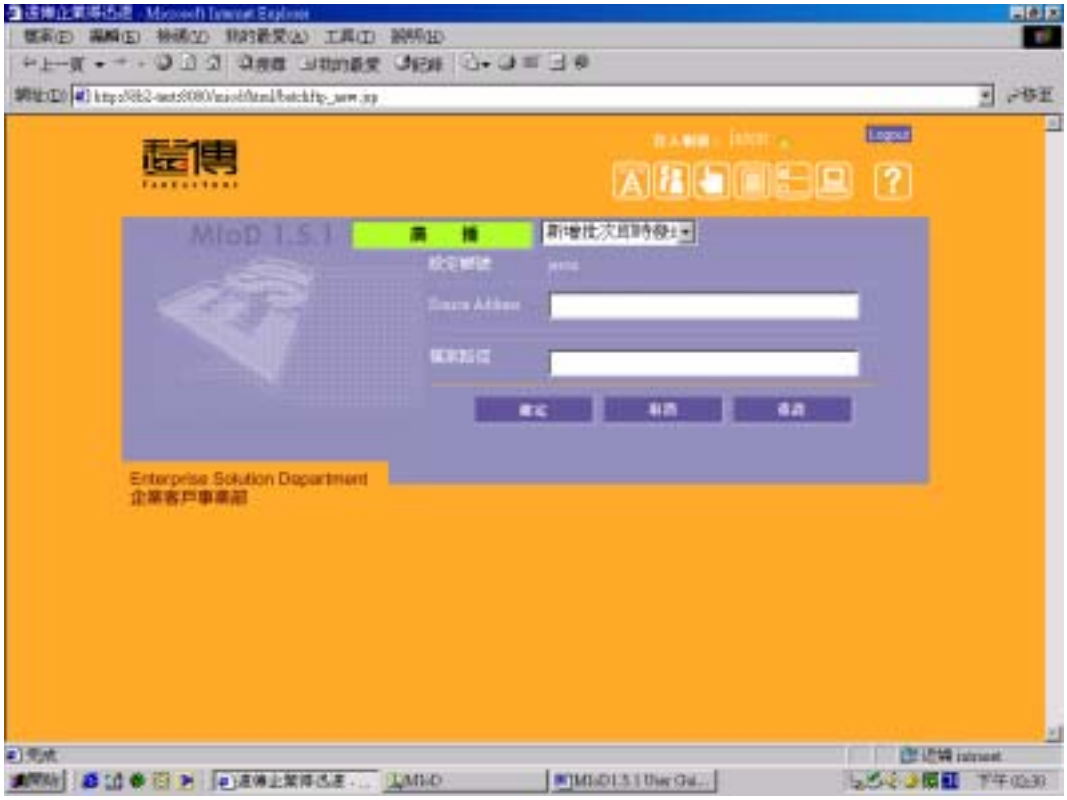

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

註1: *.txt 檔案務必存放在MIoD安裝程式的機器上, 當簡訊發送之後, 該檔案會被刪除

註 2：批次即時發送簡訊的檔案內容格式如下：

<檔案內容格式>	<檔案內容範例>
YYYYMMDDHHMM	200212241500
電話號碼;掛號簡訊否;語言;訊息內容	0955111111;1;C;Dear John,聖誕快樂!!
電話號碼;掛號簡訊否;語言;訊息內容	0955222222;1;C;Dear Mary,聖誕快樂!!
電話號碼;掛號簡訊否;語言;訊息內容	0955333333;1;C;Dear May,聖誕快樂!!
電話號碼;掛號簡訊否;語言;訊息內容	0955444444;1;C;Dear Jacky,聖誕快樂!!
:	0955555555;1;C;Dear Wendy,聖誕快樂!!

格式欄位意義：

1. YYYYMMDDHHMM 爲預約的時間格式, 如果是立即發送, 則不需要加上時間設定
2. 電話號碼:行動電話號碼
3. 掛號簡訊否: 若希望收到簡訊已送達手機端的回應, 請填 1; 反之爲 0
4. 語言: 中英文爲 C , 純英文爲 E
5. 訊息內容: 中英文 70 個字元, 英文爲 160 個字元

2.4.2 修改批次即時發送簡訊

廣播→批次即時發送簡訊→修改→鍵入欲修改之文字內容→確定(若按重設，則此次修改會被取消)

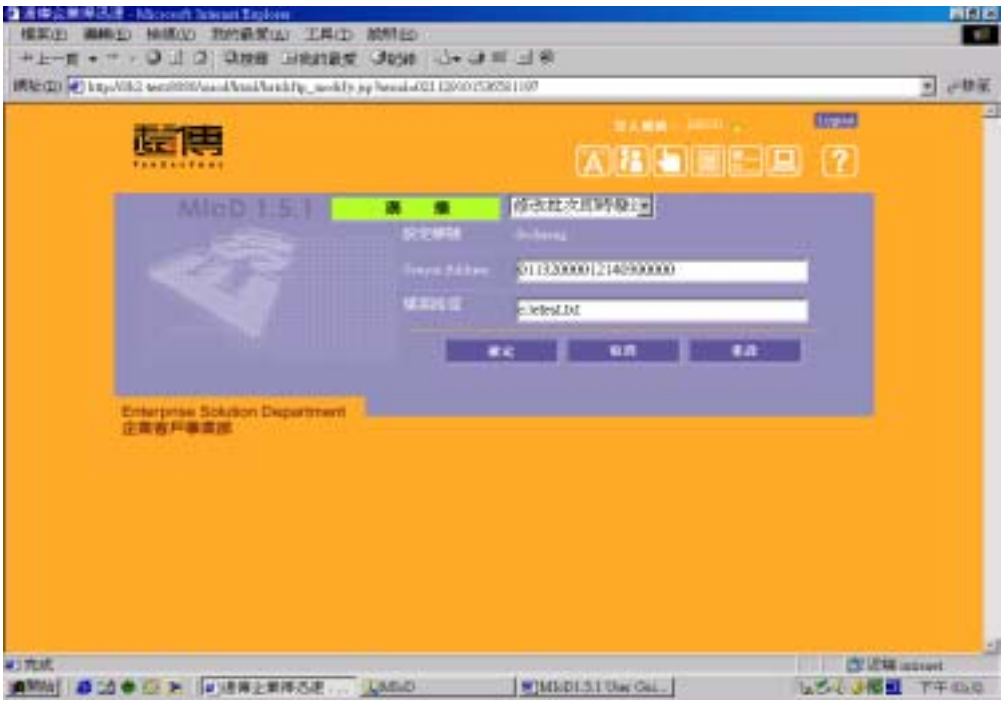

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

2.5 預約傳送管理

針對預約傳送之名單，訊息內容等可修改，並可刪除單次預約傳送

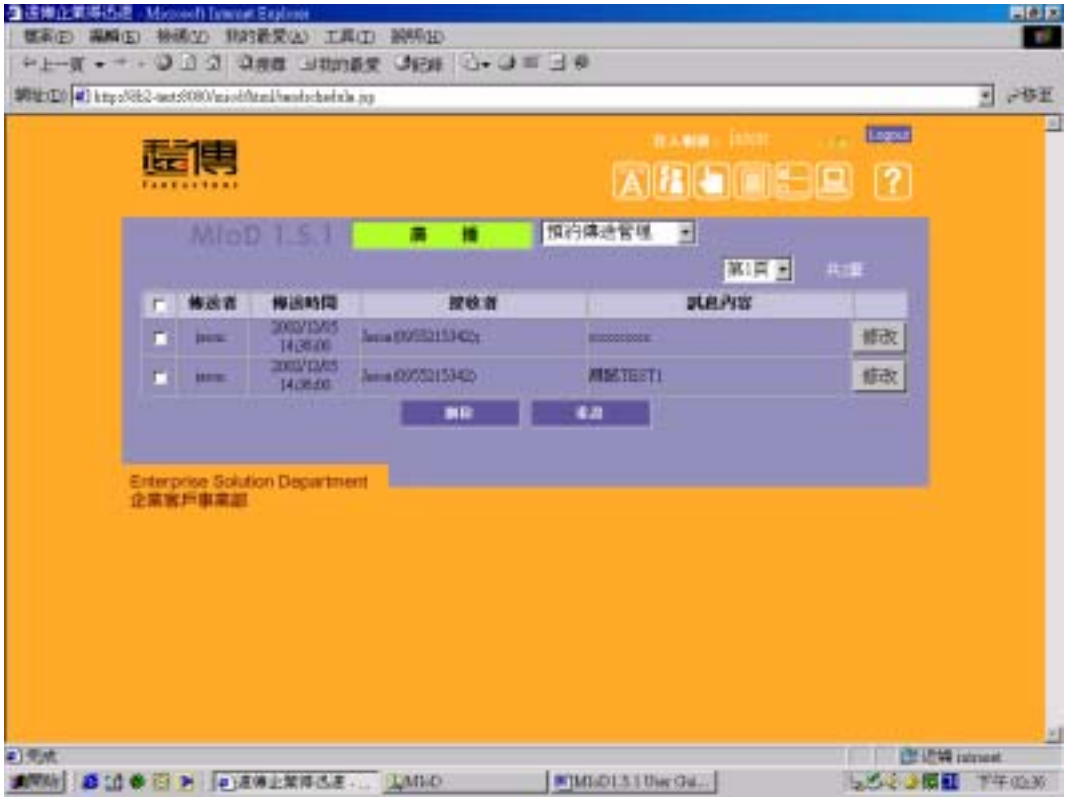

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

2.6 週期性傳送管理

任何在”發送單筆簡訊”、”批次發送相同簡訊”、”批次發送不同簡訊”中設定的週期性傳送之名單都會在此儲存並可在此做修改,刪除及重設的動作。

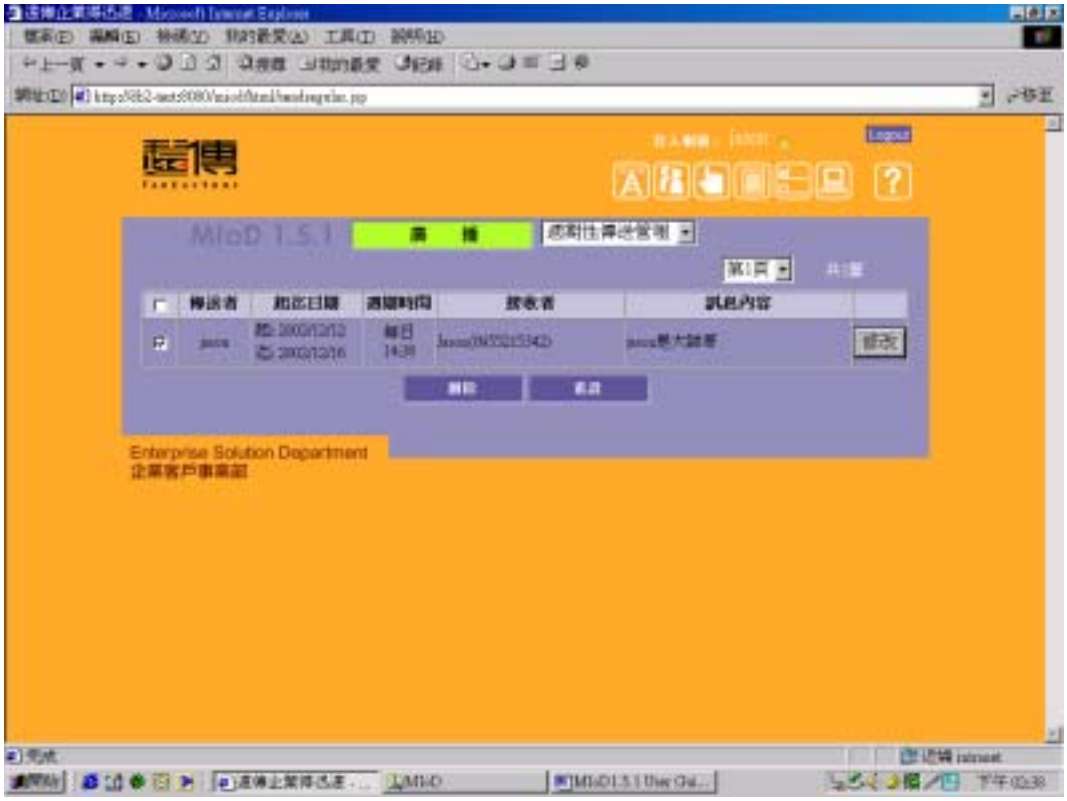

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

2.7 公有訊息管理

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

2.7.1 新增一筆訊息：按"新增"鈕以增加一則訊息，以供廣播簡訊用

廣播→公有訊息管理→新增→鍵入欲新增之文字內容→確定(若按重設，則此次新增會被取消)

2.7.2 修改一筆訊息：按"訊息代碼"鈕以修改一則訊息，以供廣播簡訊用

廣播→公有訊息管理→按欲修改之訊息代碼→鍵入欲修改之文字內容→確定(若按重設，則此次修改會被取消)

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

2.7.3 刪除一筆訊息：按”□”鈕以刪除一則訊息。

廣播→公用訊息管理→按欲刪除之訊息代碼前的 □→出現”確定刪除訊息” →確定

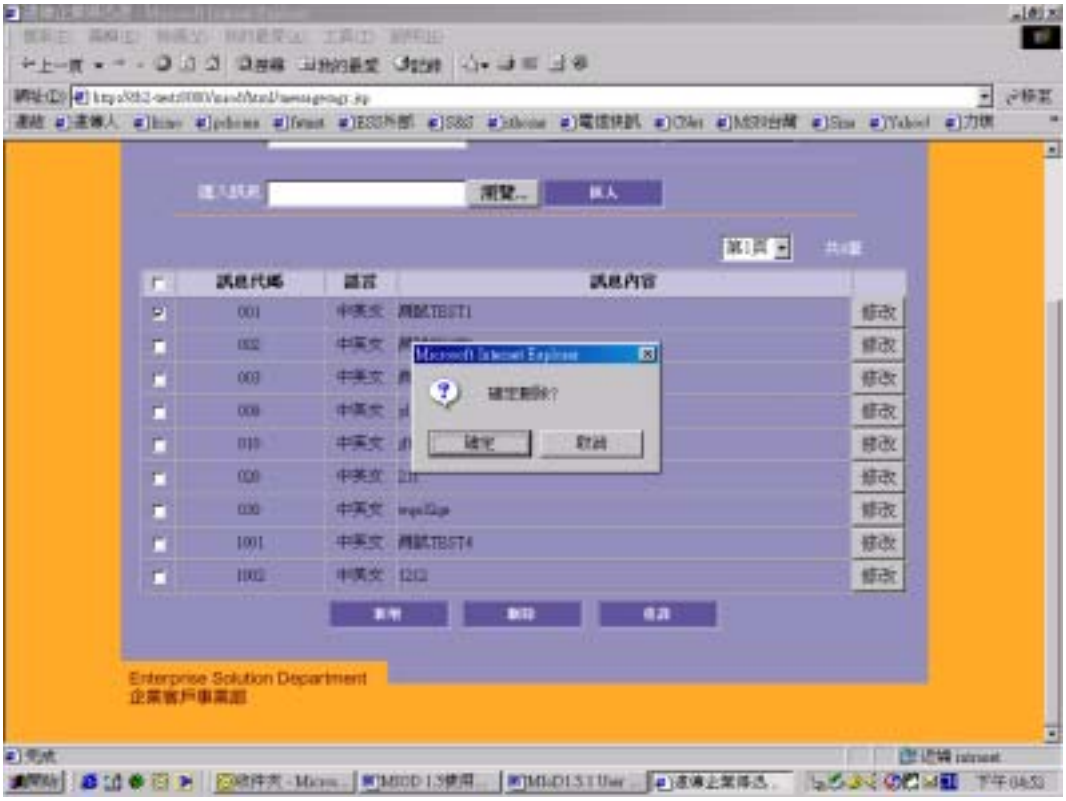

2.7.4 匯入訊息：匯入一個檔案，包含所有要匯入的訊息內容。

廣播→公用訊息管理→匯入訊息→瀏覽→插入檔案→插入

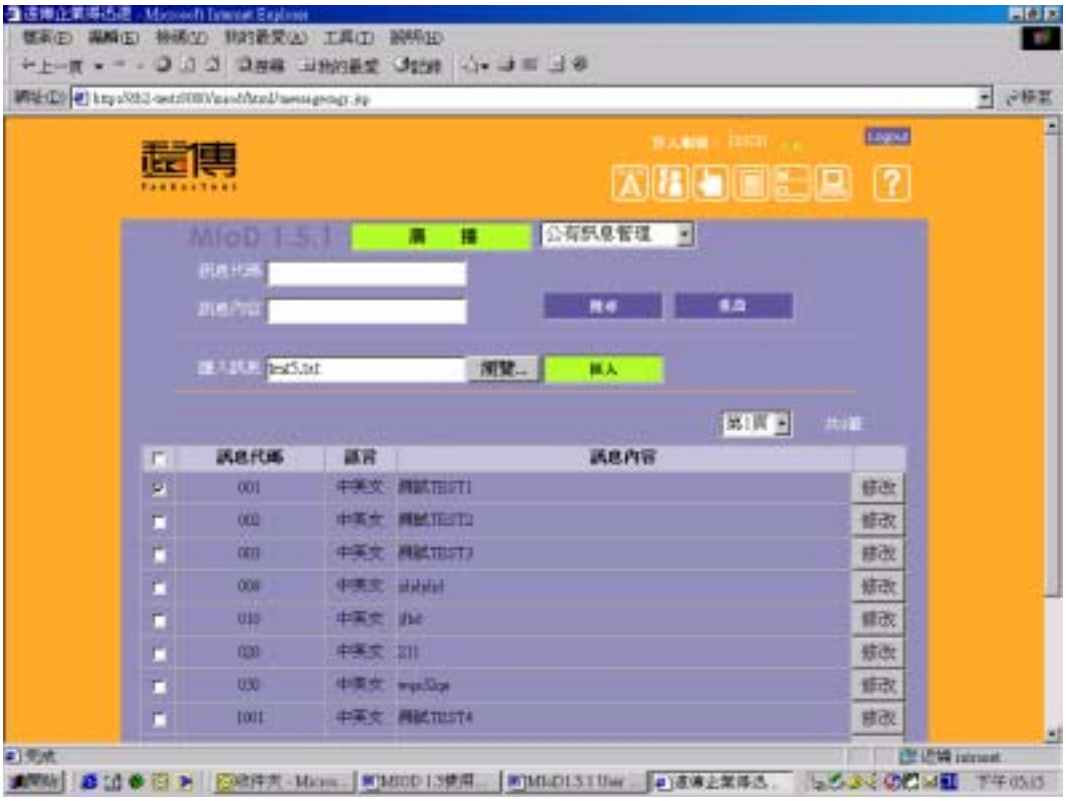

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

2.7.4.1 **匯入訊息**:每行包含訊息代碼、訊息語言及訊息內容，欄位間須一個”；”隔開，訊息語言”C”表中英文，”E”表英文

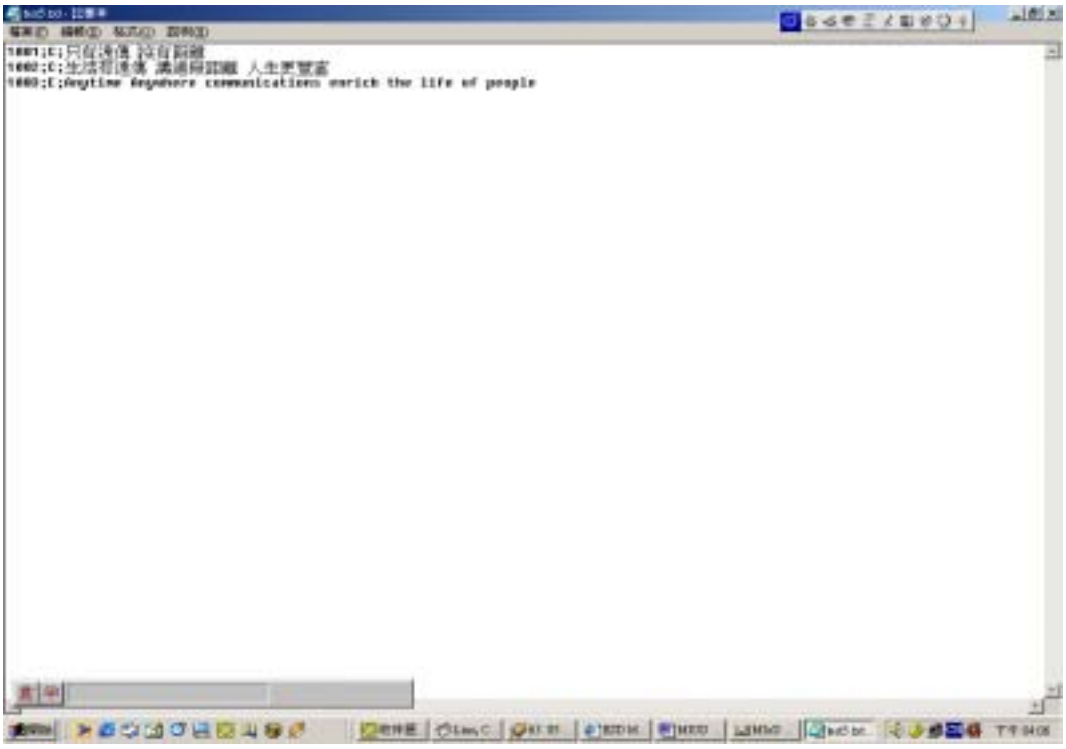

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

2.8 個人訊息管理

操作方式同 2.7 公有訊息管理，差別在於本功能之訊息資料，只供自己查看，其他帳號登入時，則無法查詢。

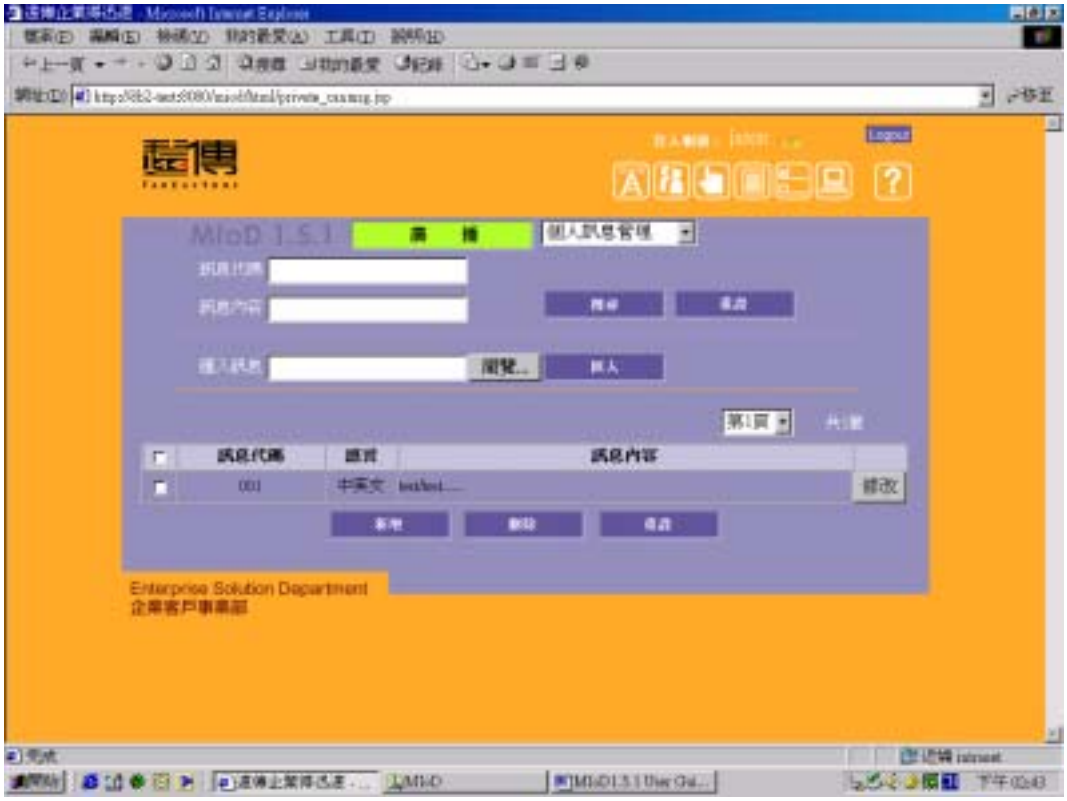

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

3.聯絡簿

使用時機

公有聯絡簿：用於儲存所有帳號共同使用之聯絡簿資料，例如：全公司的通訊錄，或是公司所有客戶的通訊資料；只要是登入系統的帳號，都可以看到公有聯絡簿的資料。

個人聯絡簿：用於儲存個別帳號單獨使用的聯絡簿，例如：個人親友通訊錄，個人客戶通訊錄；只有建立者才有權限看到，其他帳號無法看到。

公有群組：針對公有聯絡簿的成員新增不同群組，一樣是所有帳號皆可看到。

個人群組:針對個人聯絡簿的成員新增不同群組,只有自己看的到,其他使用者看不到。

註 1：此處之聯絡簿或群組會在廣播功能等出現，作爲發送對象。

註 2：以上的功能使用權限，皆可在帳號管理設定，也就是說針對公有聯絡簿等共同性較高的資料，您只需設定某幾個帳號有權限修改，以免發生錯誤。

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

3.1 公有聯絡簿

聯絡簿→公有聯絡簿

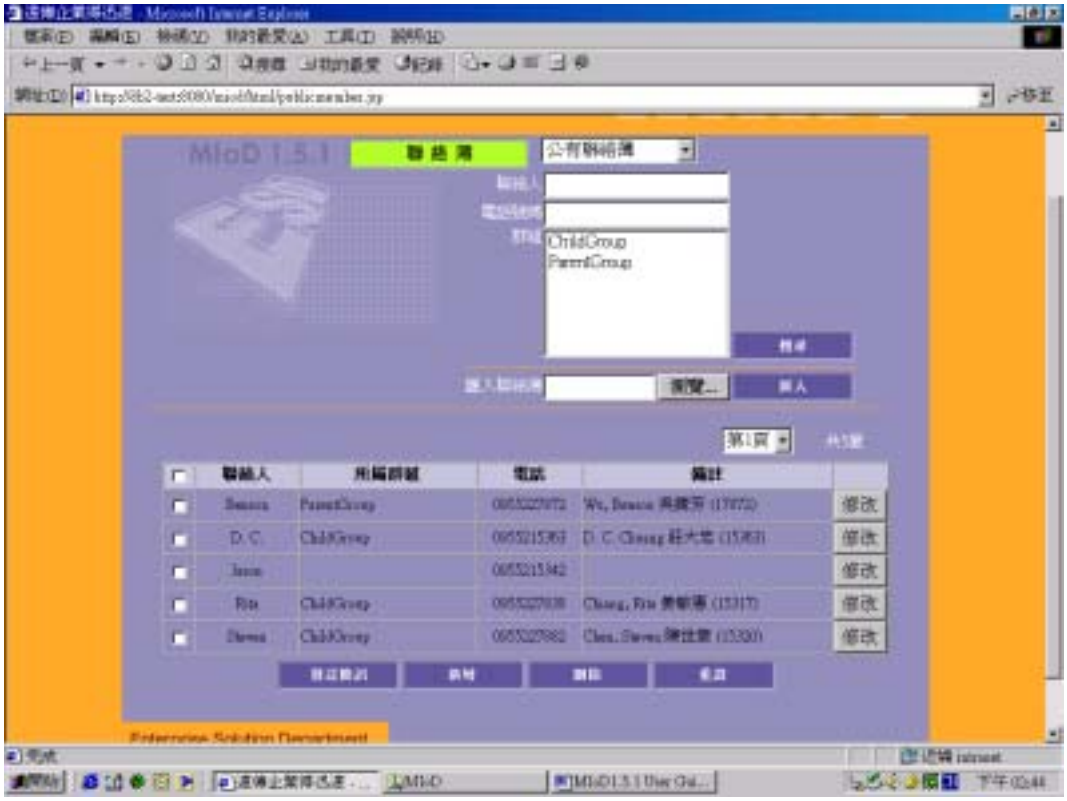

3.1.1 尋找連絡人：可依姓名或電話找出所要尋找之聯絡人資料。

(1) 以姓名方式尋找：進入聯絡簿→尋找聯絡人→鍵入要找尋之姓名→尋找

(2) 以部分位元尋找聯絡人—利用部分字元可找出所有未知字元.如：0936 即會列出所有以 0936 開頭：聯絡簿→尋找聯絡人→輸入號碼 0936 →尋找

3.1.2 匯入聯絡簿--以記事本方式儲存所要傳送之人員姓名、電話、敍述等資料(注 MICRSOFT-WORD/EXCEL 無法使用)

連絡簿→匯入連絡簿→瀏覽檔案→匯入(*若滙入的聯絡人已存在聯絡簿裡，則無法新增成功)

<檔案內容格式>	<檔案內容範例>
姓名;電話號碼;群組名稱;備註說明	王約翰;0936111111;業務部門;業代一
姓名;電話號碼;群組名稱;備註說明	陳瑪利;0936222222;業務部門;業代二
姓名;電話號碼;;備註說明	陳傑克;0936333333;;專員
姓名;電話號碼;群組名稱;備註說明	林珍妮;0936444444;行政部門;
:	李大明;093655555;業務部門;主管

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

欄位說明：

1.群組名稱爲可輸可不輸入，如果不需要群組，則直接使用 “;”隔開即可

2.若輸入群組，則系統會判斷若該群組不存在，則自動新增群組，並將該聯絡人加入新增的群組；若群組已經存在，則不新增，而只會將該聯絡人加入已存在的群組中。

3.備註說明一樣爲可輸可不輸。

(備註：記事本儲存檔案時，請以 ANSI 方式編碼)

3.1.3 新增個人

聯絡簿→新增→鍵入資料→確定

3.1.4 刪除個人

聯絡簿→列出聯絡人→在方格內點選要刪除之連絡人→刪除

出現對話方塊→確定刪除連絡人→確定

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

3.2 個人聯絡簿

對具有個人聯絡簿權限者可管理個人聯絡簿，功能同公有聯絡簿
聯絡簿→個人聯絡簿

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

3.3 公有群組

可列出所要的群組內所有聯絡人的名單
聯絡簿→公有群組

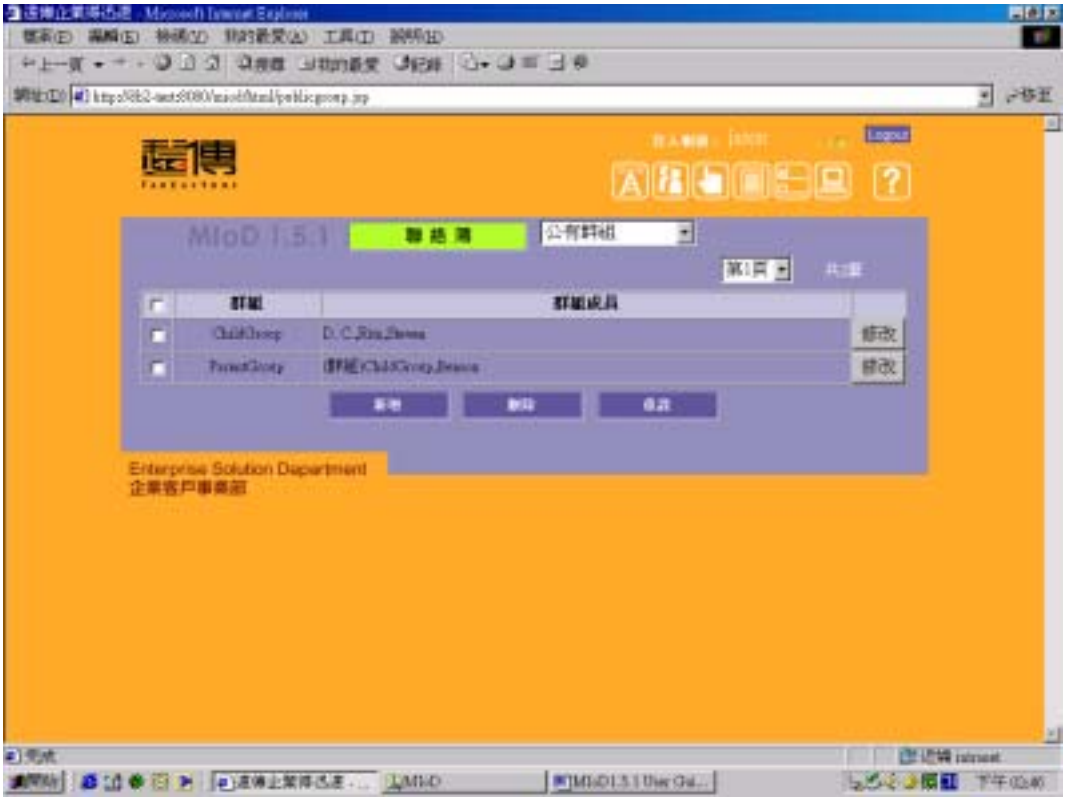

3.3.1 修改群組：

聯絡簿→公有群組→找出要修改的群組→從左側之聯絡人名單中找出要加入的名字並加入至右方空格內→確定。

3.3.2 新增群組：

聯絡簿→公有群組→新增→空格內鍵入所欲新增之群組名稱→從左側之聯絡人名單中找出要加入的名字並加入至右方空格內→確定

3.3.3 刪除群組

聯絡簿→公有群組→找出所要刪除的群組→刪除→確定

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

3.4 個人群組

對具有個人聯絡簿權限者可管理個人群組，功能同公有群組

聯絡簿→個人群組

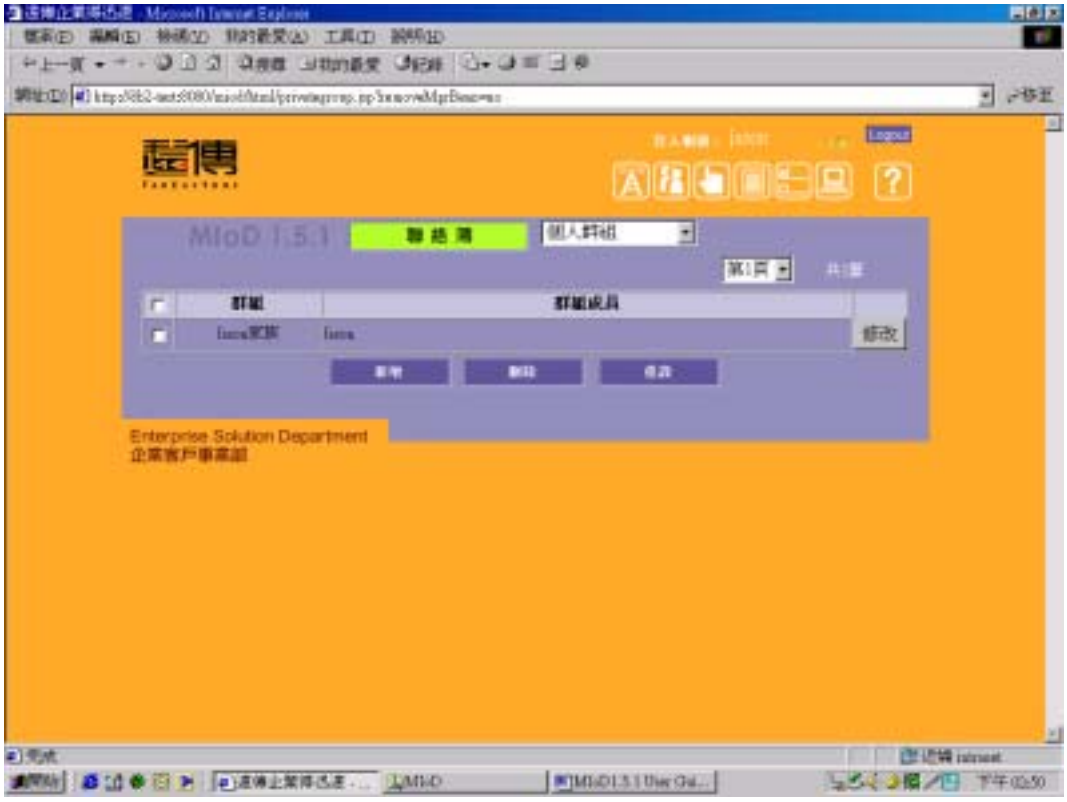

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

4.命令列

命令列主要的功能在於處理雙向簡訊的設定

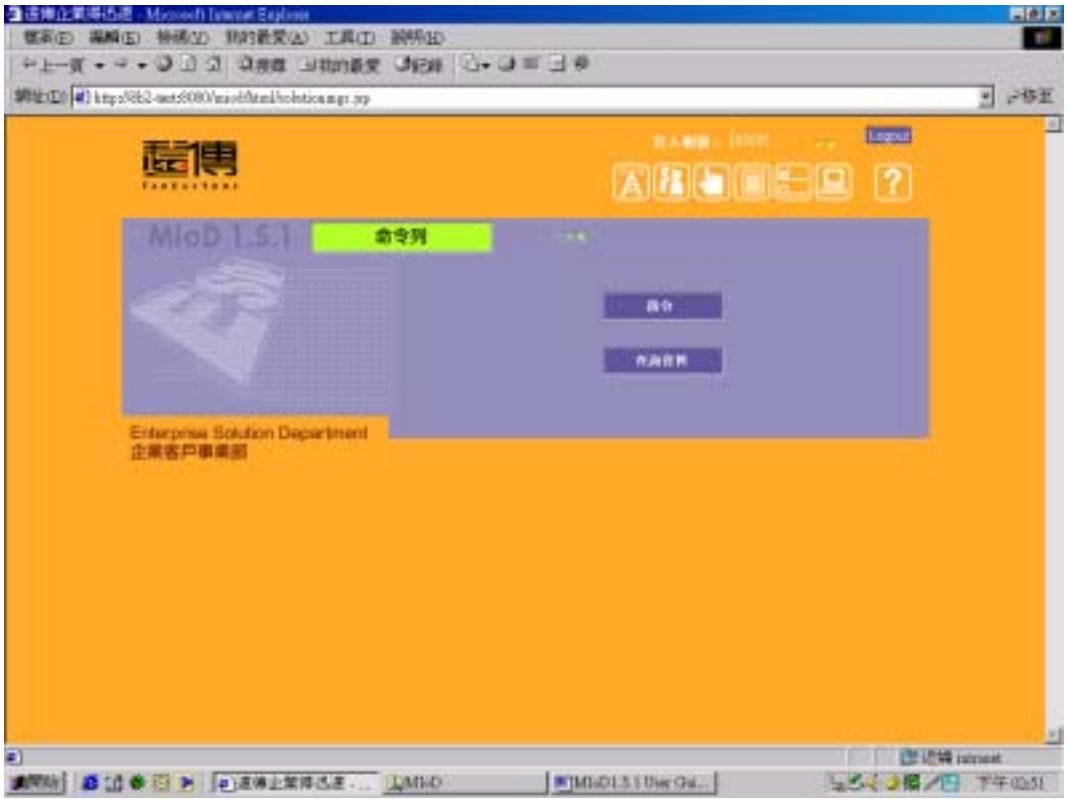

使用時機

一般的簡訊系統大多只能夠發送單向的簡訊，也就是由簡訊系統端到手機使用者，稱之爲單向廣播；遠傳電信的MIoD系統則提供了另一項強大功能：雙向查詢, 讓使用者能夠透過手機發送簡訊指令或是USSD簡碼指令到MIoD系統上，由MIoD系統連結使用者自訂的程式，程式會將使用者需要的資訊，以簡訊方式回傳給手機端，應用範圍例如：商品庫存查詢，使用者只要輸入查詢指令及商品編號，就可以透過MIoD將該商品正確的庫存數回傳給查詢者。不過目前這種方式僅限於使用遠傳手機門號的使用者.

雙向查詢的查詢方式分爲2種 ：

1. MIoD系統發送簡訊至手機使用者後, 手機使用者直接輸入發送內容後直接發送至20碼的Source Address(用來識別不同公司), 透過後端的MIoD命令列進行訊息內容的處理
2. 手機使用者直接利用*133*Corp_ID*查詢指令#的方式直接將訊息發送至 MIoD 系統上, 透過後端的 MIoD 命令列進行訊息內容的處理(CorpID 會由遠傳相關人員提供)

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

指令：上述所提及的 “查詢指令”，即在此功能設定，您可以設定不同的指令代碼，對應不同的程式(即 Solution)，程式內容需要自行撰寫(請參考 MIoD-Programming Guide /MIoD 程式撰寫手冊)，主要功能即是要根據查詢者輸入的條件，進行不同的資訊回傳處理。

查詢資料：有些使用者希望能夠使用到雙向查詢功能，可是沒有多餘人力開發專屬的程式，此時您可以透過查詢資料的功能，來達到雙向查詢，細節部分設定，請參考 4.2 查詢資料

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

4.1 指令

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

4.1.1 新增指令

命令列→新增→填寫下列資訊→確定

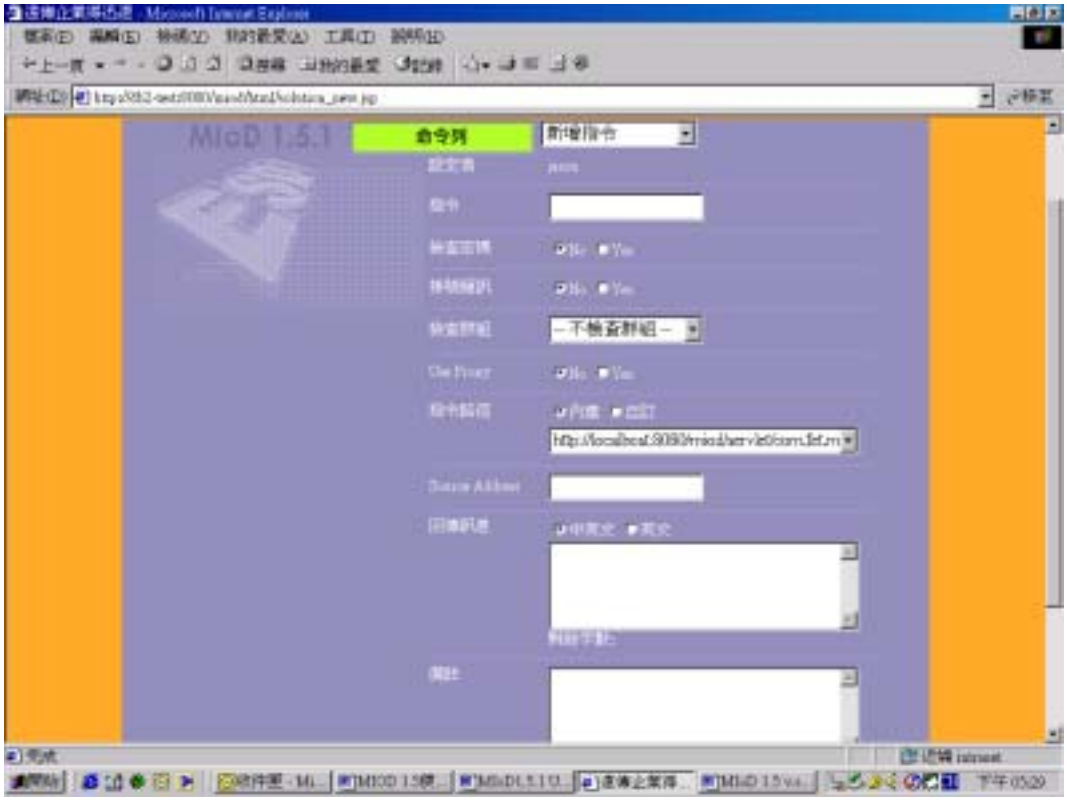

指令：指令可分 USSD/SMS (USSD 代表數字指令/SMS 代表中英文指令)

檢查密碼：如欲針對任何特定群組檢查密碼，請在方格內勾選

掛號簡訊：如勾選此選項，將可在**使用紀錄**內查詢此指令是否回傳訊息至達手機。

檢查群組：可在 ListBox 內選擇使用此指令之群組，此群組即會被檢查(群組資料來源爲公有聯絡簿)

Use Proxy：可選擇是否使用 Proxy，如果您的程式位置也就是指令位置，必須經過 proxy server，才能連結，您就必須將此選項勾選，同時注意在系統管理\MIoD 本端設定\Proxy Server、IP，也必須設定正確，MIoD 系統才能正確找到對應的程式，並將該程式啓動(使用 URL 呼叫方式)

SourceAddress：除了可以用來識別不同公司之外，也代表了付費依據，所以請依據遠傳相關人員所給予的 SourceAddress 設定，如果寫錯，雙向查詢功能將無法正常運作。

回傳訊息：鍵入所要回傳的簡訊內容，主要用途在於回傳該指令的說明 (參考註 1)，可選擇中英文/英文(長度限制爲 160bytes 以內， 語文爲"英文"可達 160 個字，而"選擇中英文"則可達 70 個字(含英文及空白)，若爲空白處在手機上會自動換行。

指令路徑：程式所在的完整路徑(URL)，有兩種方式可供選擇：

(1) 內建：系統提供 Default 程式，此功能須與 "查詢資料" 結合，才有意義，細節部分請參考 4.2 查詢資料。

(2) 自訂：自行輸入完整的程式 URL，此程式可以是 ASP 也可以是 JSP 或是 Servlet、PHP，基本上只要是網頁程式符合 HTTP，都可以。

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

註 1：在以 USSD 或 SMS 傳送查詢指令時，ex：*133*9*300#,always 均會回傳”回傳訊息”內容。基本上除非”回傳訊息”內不鍵入任何文字(含 space)，否則系統將一律回傳訊息。而若指令路徑已定義，在系統回傳”回傳訊息”後，會將指令送達對應程式，由程式決定是否要回傳簡訊。

註 2：簡訊指令設定後即可使用簡訊回傳方式來查詢已設定之回傳訊息，如需要使用特殊回傳號碼，請與遠傳業務人員連絡。

註 3：指令爲在公司代碼後之指令 如：公司代碼爲 008，欲查詢之指令爲 123，此 USSD 的指令爲*133*008*123#

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

4.1.2 刪除指令

命令列→指令→勾選欲前除之指令→刪除

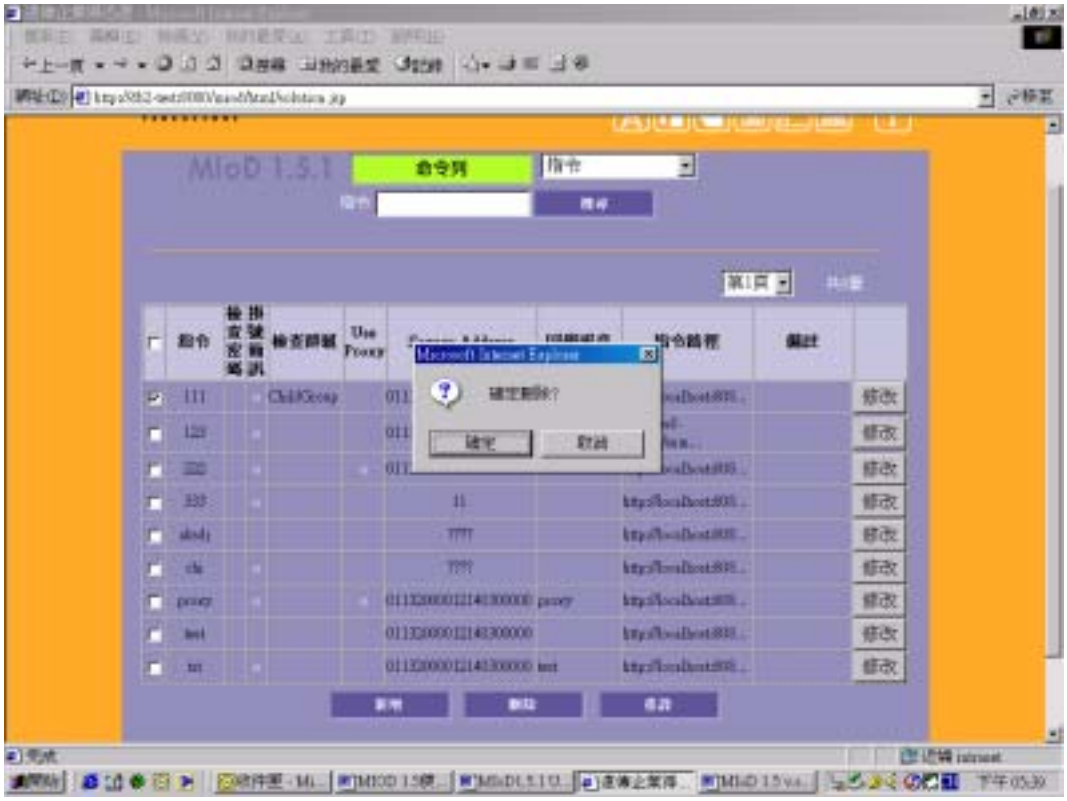

4.1.3 重設指令

命令列→指令→重設→重新整理畫面並清除已輸入的資料

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

4.2 查詢資料

此功能需搭配“指令”功能一同使用，才可發揮效果

舉例說明：您希望製作一個商品價格查詢的功能，不透過自行開發程式，而是透過內建查詢資料，那麼應該如何開始呢?

1.在命令列/指令，設定一個指令代碼：001，注意指令位置，請勾選內建

2.在命令列/查詢資料，新增商品項目價格，e.g. 查詢代碼=111；訊息內容=雙肩背包-藍色 $1300；依序輸入多個商品，或是您可以利用 4.2.2 匯入查詢資料方式，將商品資料匯入

3.上述執行完畢，您即可以利用下列兩種方式查詢

3.1 簡訊: 按簡訊編輯方式，輸入簡訊內容：001 111；發送對象爲 SourceAddress，則系統應該自動回傳：雙肩背包-藍色 $1300

3.2 USSD 簡碼: 輸入簡碼：*133*CorpId*001*111#，直接按下發送鍵，則系統應該自動回傳：雙肩背包-藍色 $1300

4.2.1 新增查詢資料

指令列→查詢資料→選擇所要新增資料之指令→新增一個查詢代碼(選擇 USSD 數字指令或 SMS-中英文指令)→語言(中英文/英文)→訊息內容→確定

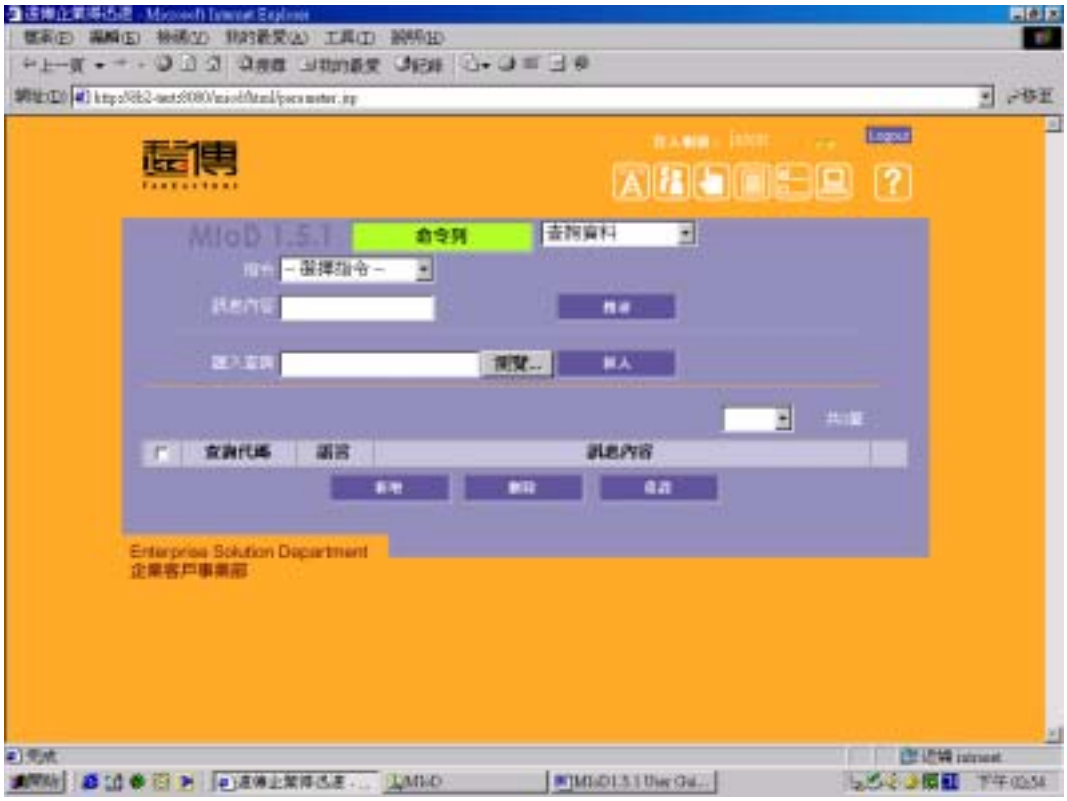

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

4.2.1 匯入查詢資料：

指令列→查詢資料→選擇所要新增資料之對應指令→瀏覽檔案位置→按下匯入

該檔案必須是文字檔，Word 及 Excel 檔案皆無法使用，檔案格式如下：

<檔案內容格式>	<檔案內容範例>
查詢代碼 1;語言;訊息內容 1	111;C;雙肩背包-藍色 $1300
查詢代碼 2;語言;訊息內容 2	112;C;黑色高跟鞋 $2700
查詢代碼 3;語言;訊息內容 3	113;C;紅色高貴皮夾 $3700
查詢代碼 4;語言;訊息內容 4	114;C;金色嘻皮皮帶 $2500
:	115;C;手提包 $1500

註 1：

語言：C 爲中英文，E 爲英文

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

5.使用紀錄

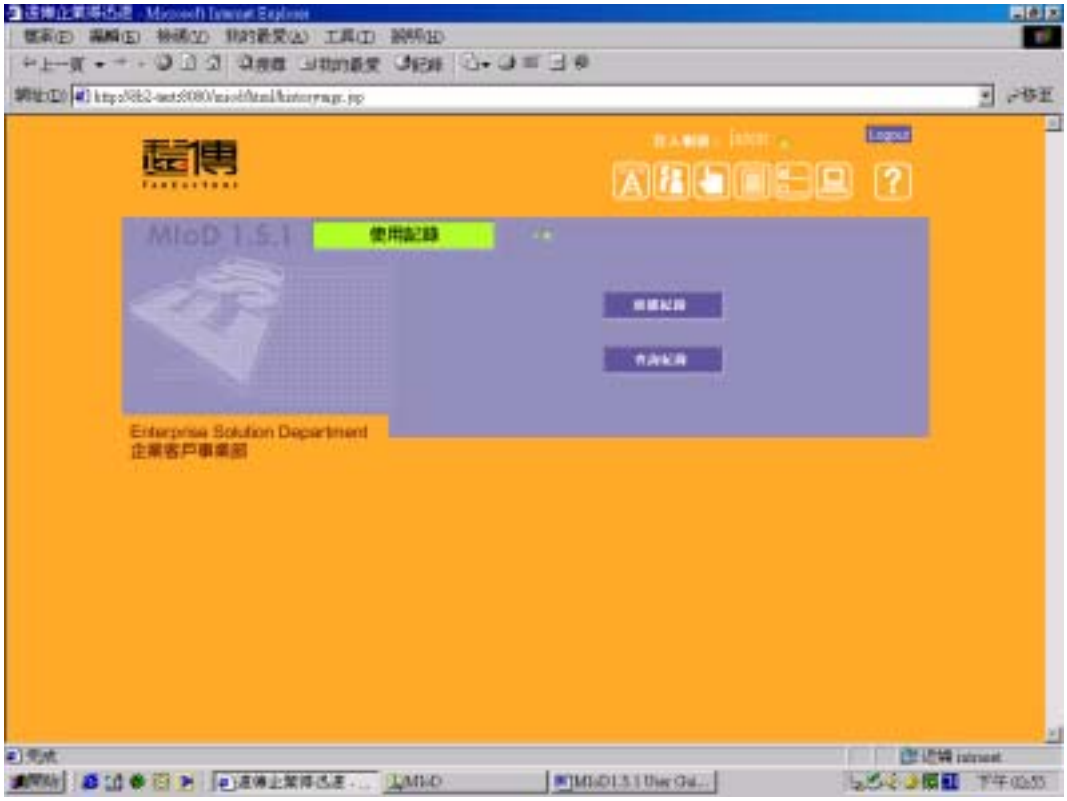

使用時機

廣播紀錄：提供簡訊發送結果的紀錄查詢；當您在使用廣播各項功能發送簡訊之後，可以透過此功能查詢簡訊發送的最新狀況或是歷史紀錄，例如：是否送達手機 ？ 送達的時間?發送失敗的原因等。

查詢紀錄：提供雙向查詢的交易紀錄查詢；當查詢者透過手機發出查詢指令到 MIoD 接收指令，呼叫對應程式處理並回傳簡訊，這整個過程都會完整的呈現在查詢紀錄中，您可以透過查詢紀錄查詢目前該查詢指令的處理狀況,是 MIoD 系統尚未收到 ？ 還是已經傳送給對應的程式 ？ 或是程式已經處理完畢，目前正在回傳簡訊等。

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

5.1 廣播紀錄

使用紀錄→廣播記錄→發送時間→狀態→發送者→接收門號→Corp ID.→排序→查詢

註：條件中的發送者、接收門號、訊息內容皆允許部分輸入，也就是只要輸入部分字元，系統會自動搜尋。

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

5.2 查詢紀錄

使用紀錄→查詢記錄→查詢時間→查詢來源→查詢門號→指令→狀態→排序→查詢

註：條件中的查詢者門號、指令、查詢參數皆允許部分輸入，也就是只要輸入部分字元，系統會自動搜尋。

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

6.帳號管理

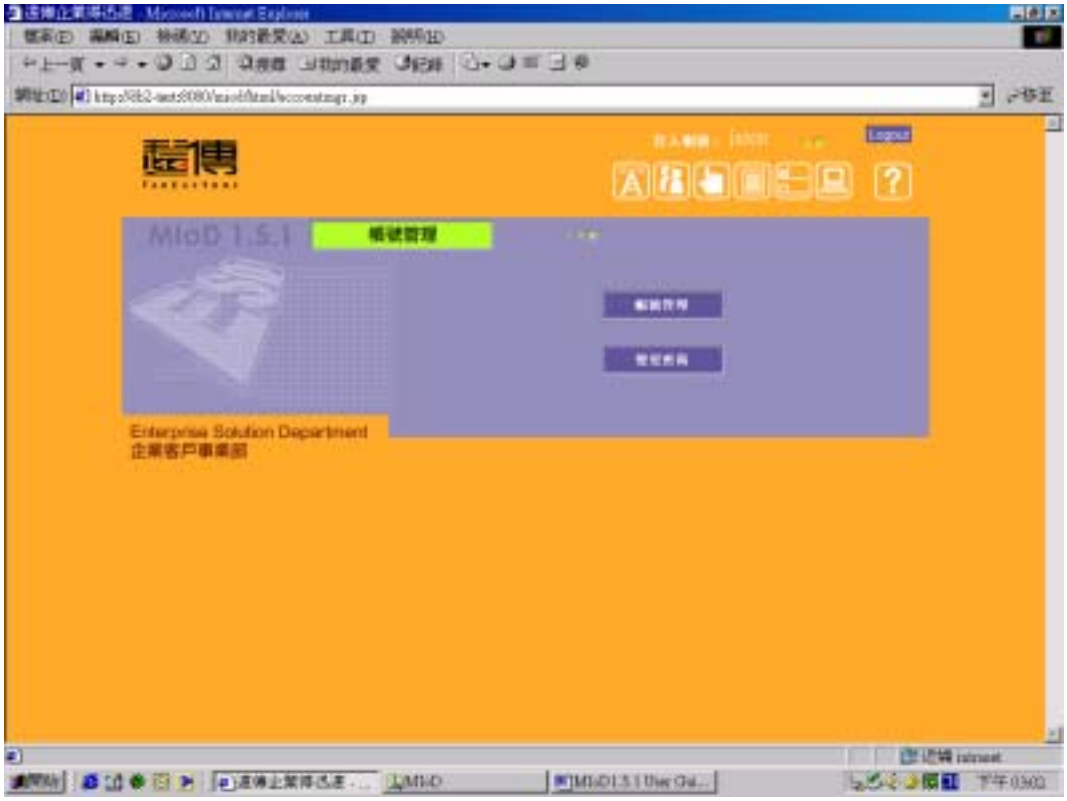

使用時機

帳號管理：管理不同的帳號的權限及角色

變更密碼：使用者可以變更自己的密碼，同時管理者也可以幫一般 User 變更密碼。

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

6.1 帳號管理

6.1.1.新增使用者

帳號管理→新增→填寫帳號、Corp. ID、級別等相關設定→確定（備註之字數不限）

6.1.1 權限說明

6.1.1.1 使用者名稱爲”root”之使用者：可管理所有 MIoD 的使用者。

6.1.1.2 使用者級別爲”admin”之使用者：可管理相同 Corp. ID 之使用者及該 Corp. ID 之下一層 Corp. ID 的使用者。

6.1.1.3 使用者級別爲”user”之使用者：可查詢該使用者的權限狀態

註 1：上述所指的管理，除了管理帳號之外，另一個涵義是管理資料，也就是 root 可以查看所有帳號的發送紀錄，而 Admin 只能查到同一個群組的 User 所發送的紀錄，當然最後 User 只能看到自己的發送紀錄。

註 2：爲了方便管理，您可以透過系統管理/CorpID 設定(只有 root 帳號才有權限)，設定不同群組的擁有不同的權限，而在建立帳號時，可以直接選擇該帳號是隸屬於哪一個 CorpID，就不需要再重新指定權限。

6.1.2 刪除使用者

帳號管理→勾選欲刪除之帳號→確定刪除→刪除

6.1.3 修改使用者

帳號管理→勾選欲修改之帳號→進行修改→確定

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

6.2 變更密碼

變更密碼→輸入帳號→密碼→輸入新密碼→重新輸入密碼→確定

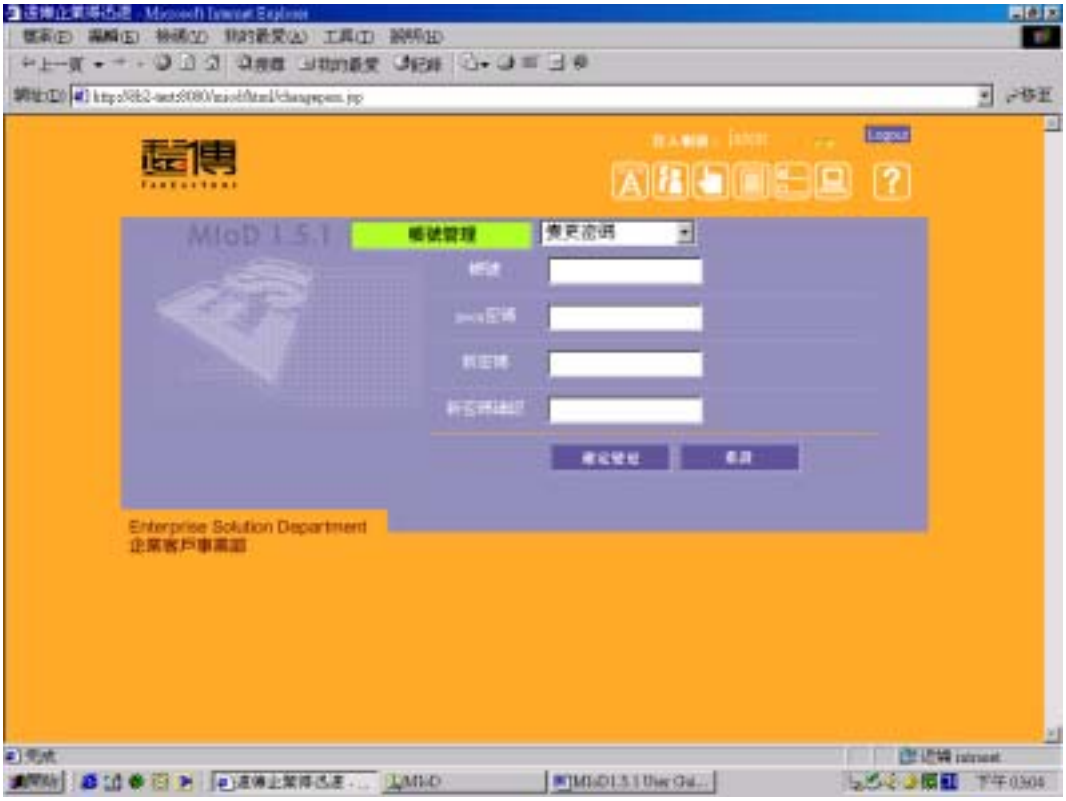

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

7.系統管理

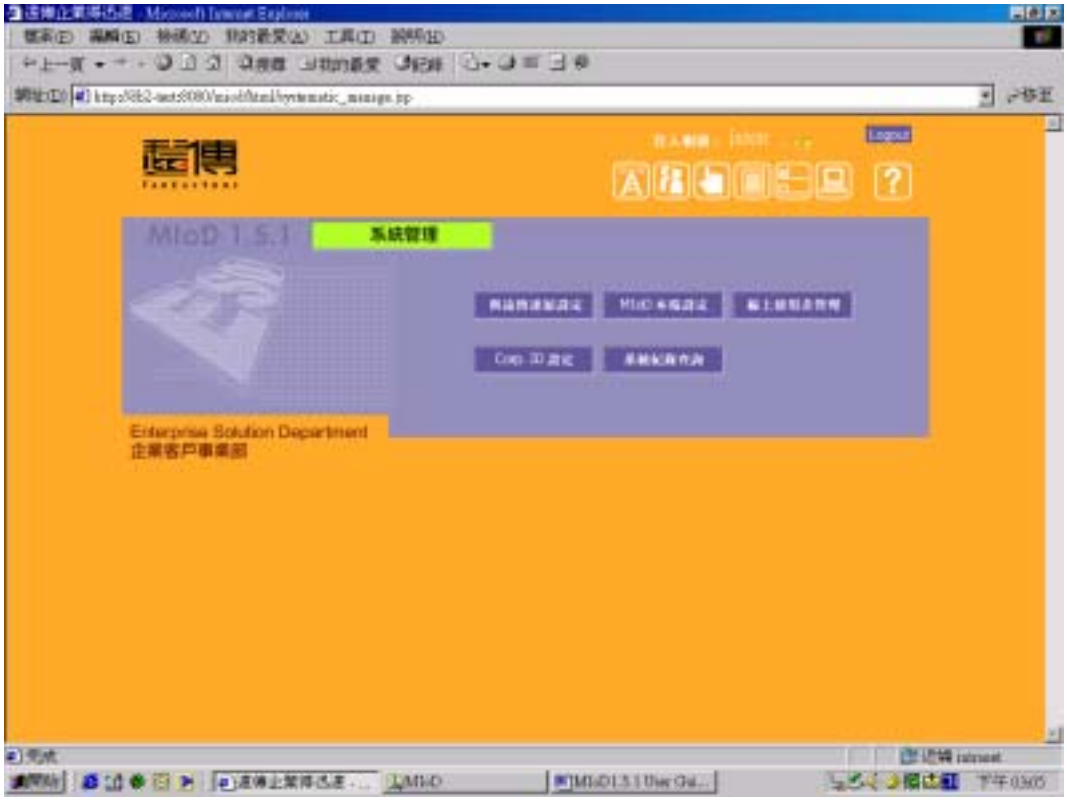

使用時機

當您安裝完 MIoD1.5.1 之後，尚未登入系統前，您必須先執行「開始」→「程式集」→「MIoD1.5.1」→MIoD Configuration Tool，設定所有參數,才能順利登入系統;

只要順利登入了，之後當您需要修改參數值時，您便可以直接透過 "系統管理" 的功能進行修改，而無須使用 MIoD Configuration Tool.

注意：只有 root 帳號才有權限使用「系統管理」相關功能

與遠傳連結設定：與遠傳有關的參數設定，例如：MQ 參數等，都在此功能修改

MIoD 本端設定：與 MIoD 系統有關的參數，例如：資料庫相關設定，歷史紀錄保存的週期等。

線上使用者管理：透過此功能您可以知道目前正在使用 MIoD 系統的帳號，並且有權限可以強制某些使用者登出系統，以方便您更新系統相關設定。

CorpID 設定：設定不同的群組，以節省您在設定帳號的時間，不需要個別設定，設定資訊包含各項功能的使用權限，及與 SourceAddress 的對應關係。

系統紀錄查詢：透過此功能您可以監控系統發生的任何狀況，包含 Error、Event、Warning 等。

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

7.1 與遠傳連結設定

參數的設定值將由遠傳提供，請依遠傳所提供的參數作設定.
系統管理→與遠傳連結設定→修改資料→確定變更

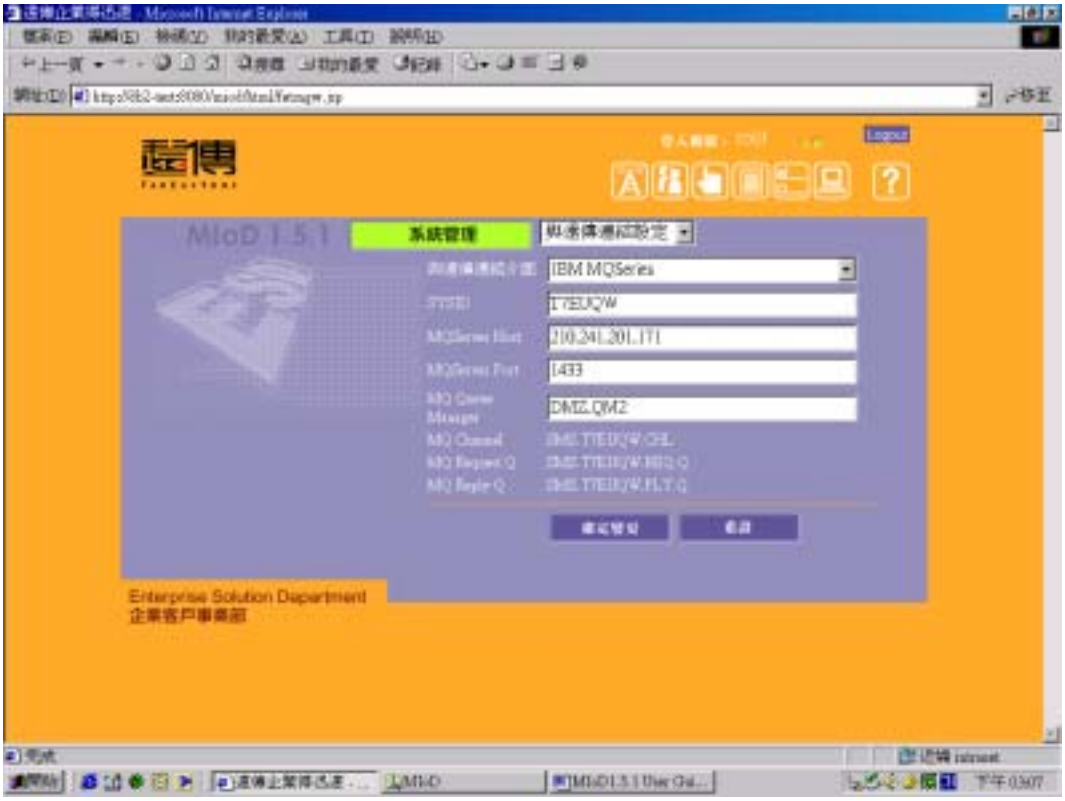

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

7.2 MIoD 本端設定

系統管理→ MIoD 本端設定

7.2.1 透過 MIoD Configuration Tool 所設定的值只有 License Key, Database JDBC URL, Database UserName, Database Password.

7.2.2 其他欄位您須依下列提示設定 :

USSD 密碼: USSD 查詢使用之密碼

SMS MO 密碼: SMS MO 查詢使用之密碼

無效門號回傳訊息: 使用 USSD 或 MO, 門號不在 group 內

無效指令回傳訊息: 使用 USSD 或 MO, 查詢指令不存在時, 所回傳之訊息

無效參數回傳訊息: 使用 USSD 或 MO, 查詢參數不存在時, 所回傳之訊息

錯誤回傳訊息 Src Addr: 系統錯誤訊息(e.g. 無效門號回傳訊息...等) 回傳的 Source Address.(此項欄位值將由遠傳提供)

系統紀錄保存期限(天): 系統紀錄保存於資料庫的天數

使用紀錄保存期限(天): 使用紀錄保存於資料庫的天數

Text File 檢查週期(分): 批次即時發送 Text File 檢查週期

備份系統與使用紀錄(是/否): 選擇是否備份刪除系統紀錄和使用紀錄

Solution Proxy IP: 指令代理伺服器 IP

Solution Proxy Port: 指令代理伺服器 Port

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

PS:

1.Support IP only, no host name supported. Such as proxy.hinet.net --> 61.219.36.120

2.若您的Solution必須經過Proxy Server才能啓動，則除了在此畫面設定Proxy Server IP 及 Port之外，您還可以在MIoD系統的 “命令列” 功能中，針對個別Solution 設定是否要經過Proxy Server

Session Timeout: 設定 MIoD web site 的 session timeout 時間 (分鐘)

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

7.3 線上使用者管理

系統管理→ 線上使用者管理

註:同一帳號登入,後登入者可將先登入者踢除

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

7.4 Corp. ID 管理

系統管理→ Corp. ID 管理 → 新增,修改,刪除

註：

Corp ID：當 MIoD 系統安裝完畢之後，會有一個 Default 群組，CorpID = Default，您可以針對該帳號群組設定可執行的功能，或是新增其他帳號群組(Corp ID)，區別不同的使用者群組權限。

Parent ID：如果您設定的群組之間有從屬關係，例如：A 群組可以同時管理 B 群組及 C 群組，那麼您可以先設定 A 群組，然後再分別新增 B 及 C 群組，而且其 Parent ID = A。

Source Address：此項設定非常重要，當系統安裝完畢時，會有一個預設的 SourceAddress(由遠傳提供)，此項設定關係到系統的簡訊是否可以正常發送，用來識別不同公司及付費的依據標準，所以請勿任意填寫；如果貴公司有「部門分帳」的需求，除了向遠傳相關人員申請不同的 SourceAddress 之外，您還必須在此功能設定不同的 CorpID 對應不同的 SourceAdress，將來在帳號管理新增帳號時，可以分配不同的帳號對應不同的帳號群組(Corp ID)。

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.

7.5 系統紀錄查詢

可查詢在特定時間內，系統所變更過之所有記錄
系統管理→系統記錄查詢→輸入所要查詢之日期→log level→排序→查詢

7.5.1 您可以查詢特定時間內，系統的相關紀錄.紀錄可分成三種 ：

(1) Event ： 當系統對資料庫有任何異動時，都會被紀錄在 Event 中，例如: 修改密碼

(2) Warning ： 該紀錄並不會影響系統正常運作，只是提醒使用者

(3) Error ： 通常包含資料庫錯誤 ，通訊錯誤等，若您查詢系統發生異常狀況時，系統 Admin 可以依此功能查詢是屬於哪一類的錯誤.

This document is proprietary property of Far Eastone and its affiliates. Reproduction of this document is forbidden without express permission from Far Eastone.